


# TIGES STANDARDS POUR CAROTTAGE À CÂBLE

## STANDARD WIRELINE CORE DRILLING RODS

### > TIGES WIRELINE A-WL / A-WL WIRELINE DRILL RODS

#### > CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Réf.	Désignation	Poids (kg)	Longueur utile (mm)	Ø.E. (mm)	Ø.I. (mm)	Longueur filetage (mm)
Part N°	Description	Weight (lbs)	Usefull length (ft)	O.D. (inch)	I.D. (inch)	Thread length (inch)
53.132	A-WL x 1500	7 15.1	1500 4.9	44.4 1 3/4	34.9 1 3/8	41.3 1 5/8
53.133	A-WL x 3000	14 30.1	3000 9.8	44.4 1 3/4	34.9 1 3/8	41.3 1 5/8
53.135	A-WL x 5ft	7 15.2	1514 5.0	44.4 1 3/4	34.9 1 3/8	41.3 1 5/8
53.136	A-WL x 10ft	14 30.6	3048 10.0	44.4 1 3/4	34.9 1 3/8	41.3 1 5/8

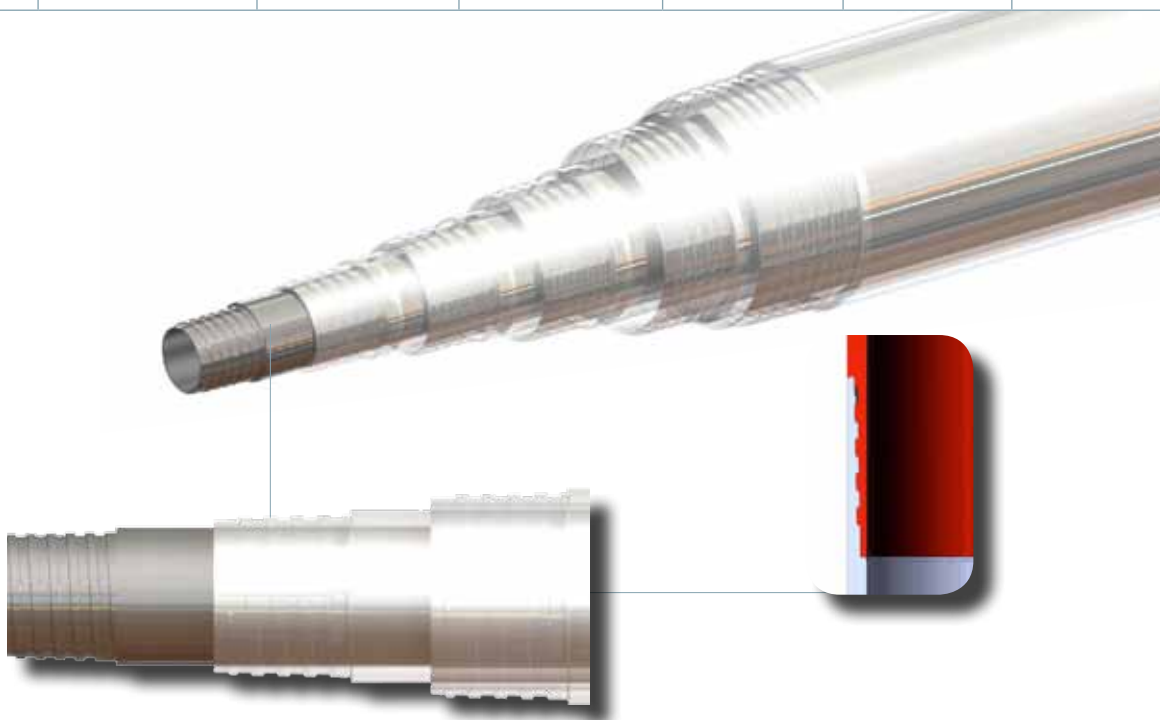

#### > CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANICAL CHARACTERISTICS

Désignation	Valeur mécanique / Mechanical information							
	Couple de pré-serrage minimum (N.m)	Couple de travail maximum (N.m)	Couple à la rupture (N.m)	Traction à la rupture (KN)	Traction maximum de travail (KN)	Pression d'écrasement sur le corps de tige (Mpa)	Pression d'éclatement sur le filetage femelle (Mpa)	Pression d'éclatement sur le corps de tige (Mpa)
Description	Pre-torque (N.m)	Maximum working torque (N.m)	Torque at yield point (N.m)	Pulling force at yield point (KN)	Maximum working pulling force (KN)	Collapse pressure on the body (Psi)	Burst pressure on the box thread (Psi)	Burst pressure on the body (Psi)
A-WL	213	272	1362	223	89	162 (23556)	52 (7507)	159 (23081)

#### > EMBALLAGE STANDARD / STANDARD PACKAGING

Nombre de tiges par botte / Number of drill rods per bundle: 56

Largeur x hauteur avec cale / Width x higher with wooden block: 438 X 413

Capacités maxi. container 20 Ft / Full 20Ft container capacity : 30 bottes tiges en 3000 mm / 30 bundles with 30000 mm rods

1680 tiges en 3000 mm / 1680 rods in 3000 mm

