


TIGES STANDARDS POUR CAROTTAGE À CÂBLE

STANDARD WIRELINE CORE DRILLING RODS

> TIGES WIRELINE H-WL / H-WL WIRELINE DRILL RODS

> CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Réf.	Désignation	Poids (kg)	Longueur utile (mm)	Ø.E. (mm)	Ø.I. (mm)	Longueur filetage (mm)
Part N°	Description	Weight (lbs)	Usefull length (ft)	O.D. (inch)	I.D. (inch)	Thread length (inch)
53.283.80	H-WL x 1500	17 37.0	1500 4.9	88.9 3"1/2	77.8 3"	44.3 1"3/4
53.283.90	H-WL x 3000	34 74.0	3000 9.8	88.9 3"1/2	77.8 3"	44.3 1"3/4
53.283.85	H-WL x 5ft	17 37.5	1524 5.0	88.9 3"1/2	77.8 3"	44.3 1"3/4
53.283.95	H-WL x 10ft	34 75.2	3048 10.0	88.9 3"1/2	77.8 3"	44.3 1"3/4

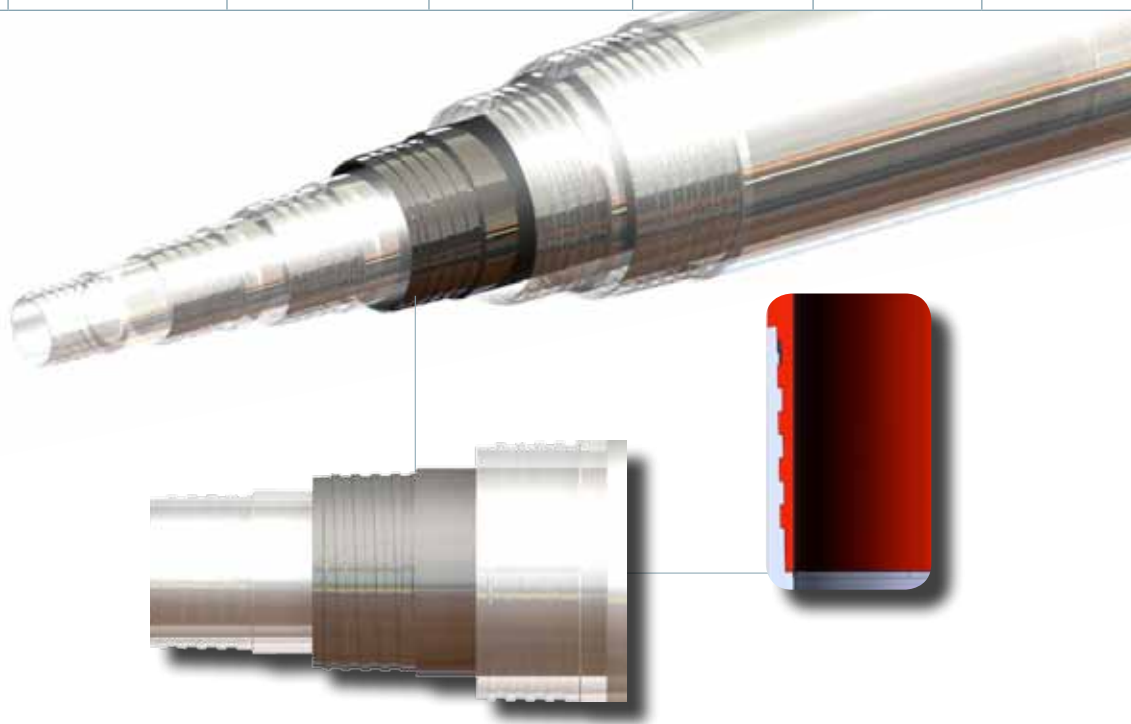

> CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANICAL CHARACTERISTICS

Valeur mécanique / Mechanical information								
Désignation	Couple de pré-serrage minimum (N.m)	Couple de travail maximum (N.m)	Couple à la rupture (N.m)	Traction à la rupture (KN)	Traction maximum de travail (KN)	Pression d'écrasement sur le corps de tige (Mpa)	Pression d'éclatement sur le filetage femelle (Mpa)	Pression d'éclatement sur le corps de tige (Mpa)
Description	Pre-torque (N.m)	Maximum working torque (N.m)	Torque at yield point (N.m)	Pulling force at yield point (KN)	Maximum working pulling force (KN)	Collapse pressure on the body (Psi)	Burst pressure on the box thread (Psi)	Burst pressure on the body (Psi)
H-WL	1116	1428	7141	526	211	98 (14189)	37 (5339)	91 (13226)

> EMBALLAGE STANDARD / STANDARD PACKAGING



Nombre de tiges par botte / Number of drill rods per bundle: - 19 en Lg 3000 et 10 ft

- 24 en Lg 1500 et 5 ft

Largeur x hauteur avec cale / Width x higher with wooden block : 467 x 500

Capacités maxi. container 20 Ft / Full 20Ft container capacity : 25 bottes tiges en 3000 mm / 25 bundles with 30000 mm rods

475 tiges en 3000 mm / 475 rods in 3000 mm

